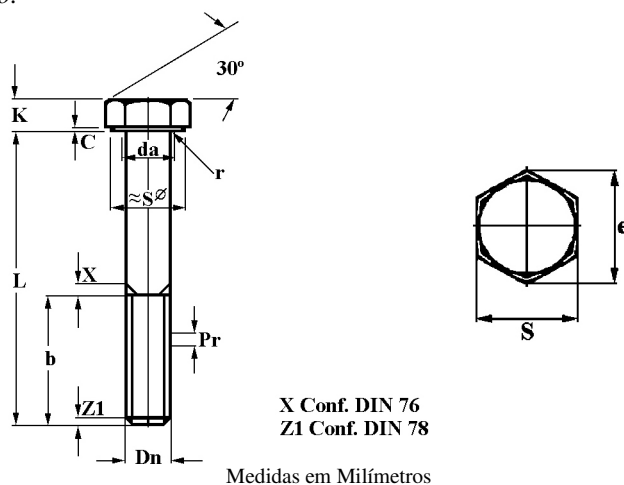


Denominação: PARAFUSO MÉTRICO CABEÇA SEXTAVADA**Norma: DIN 960****Desenho Técnico do Parafuso:****Tabela: Diâmetro Nominal (Dn), Passo de Rosca (Pr), Comprimento (L, b), Dimensões (C, da, e, K, r, S)**

Diâmetro Nominal		M8	M10	M12	M14	M16	M18
Passo de Rosca (Pr)	MB	1,00	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50
b	até 125 mm	22,00	26,00	30,00	34,00	38,00	42,00
	acima 125 mm	28,00	32,00	36,00	40,00	44,00	48,00
C		0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
da	máximo	9,20	11,20	14,20	16,20	18,20	20,20
e mín.	m	14,38	18,90	21,10	24,49	26,75	30,14
	mg	-	-	-	23,91	26,17	29,56
K		5,50	7,00	8,00	9,00	10,00	12,00
r	mínimo	0,40	0,40	0,60	0,60	0,60	0,60
S		13,00	17,00	19,00	22,00	24,00	27,00
L	Comprimento Nominal (L)						
30			(a)				
35			(b)	(b)			
40				(c)	(c)	(d)	
45					(d)	(e)	
50						(f)	
55							
60							
65							
70							
75							
80							
90							
100							
110							
120							
130							
140							
150							

Obs.: Itens com comprimentos de rosca diferenciado (mm)

(a) 18,0 (b) 20,0 (c) 22,0 (d) 25,0 (e) 30,0 (f) 35,0

MATERIAL PADRONIZADO:

- Aço Baixo Carbono Cementado / Temperado 8.8
- Outros materiais somente sob consulta
- Rosca: ISO 6 g

TRATAMENTO SUPERFICIAL:

- Zincado Amarelo ZNA (Padrão)
- Zincado Branco ZNB (Opcional)
- Zincado Preto ZNP (Opcional)
- Outros tratamentos sob consulta



Comprimentos fabricados