


Denominação: **PORCA SEXTAVADA POLEGADA**

Norma: **ANSI B18.2.1**

Desenho Técnico da Porca :

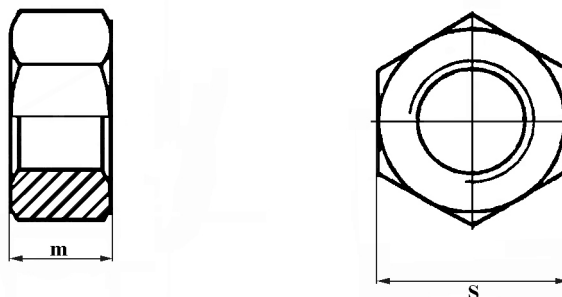

Medidas em Milímetros

Tabela: Diâmetro Nominal , Fios Por Polegada ( UNC – UNF – BSW ), Chave ( S ), Altura Mínima ( m ).

Diâmetro Nominal	Fios por Polegada			Chave ( S )	Altura Mínima ( m )
	UNC	UNF	BSW		
1/8			40	1/4	2,41
Nº 8 (5/32)	32			1/4	3,10
Nº 10 (3/16)	24			3/8	3,79
Nº 10 (3/16)	24	32		5/16	3,79
1/4	20			3/8	5,39
1/4	20	28		7/16	5,39
5/16	18	24		1/2	6,55
5/16	18			9/16	6,55
3/8	16	24		9/16	8,13
3/8	16			11/16	8,13
7/16	14	20		5/8	9,27
7/16	14			3/4	9,27
1/2	13			3/4	10,85
1/2	13	20	12	3/4	10,85
9/16	12	18		7/8	12,01
5/8	11	18		15/16	13,59
3/4	10	16		1.1/8	15,67
7/8	9	14		1.5/16	18,39
1"	8	14		1.1/2	21,11
1.1/8	7	12		1.11/16	23,85
1.1/4	7	12		1.7/8	26,16
1.3/8	6	12		2.1/6	28,91
1.1/2	6	12		2.1/4	31,62

**MATERIAL PADRONIZADO:**

- Aço Baixo Carbono
- Outros materiais somente sob consulta

**TRATAMENTO SUPERFICIAL:**

- Zincado Branco ZNB (Padrão)
- Zincado Amarelo ZNA (Opcional)
- Zincado Preto ZNP (Opcional)
- Outros tratamentos sob consulta